

Anleitung für Wende-Baumfackel

Sicherheitsvorkehrungen

Behandeln Sie die Baumfackel wie ein offenes Lagerfeuer, dessen grundlegenden Vorkehrungen, mit den Maßnahmen für Sicherheit und zur Brandvermeidung, auch in der Wahl des Brennplatzes. Bevor Sie die Baumfackel anzünden, stellen Sie sicher, dass in der Zeit des Abbrennvorgangs geeignete Personen zur Überwachung anwesend sind.

Nur im Freien und auf unbrennbarem Untergrund anbrennen, **Feuer darf nicht unbeaufsichtigt oder mangelhaft gelöscht hinterlassen werden!** Mindestabstand zu brennbaren Materialien einhalten, nicht unter Dächern, Vordächern usw. abbrennen, Funkenflug beachten. Beachten Sie Rauchbildungen im Umfeld und Hitzestrahlungen sowie heiße Abgase zu Sträuchern oder umliegende Pflanzen. Im Radius von 1,5m können herunterfallende Brandreste Schäden am Umfeld verursachen. Nicht an windigen Tagen oder bei starkem Wind anzünden.

Die Brennkammer im Baumstamm befindet sich direkt unten an der offenen Baumfackel. Daher müssen Sie dringend den Untergrund wie Rasen, Teerflächen, Betonflächen, Kiesboden usw. durch Unterlegen von mind. einer Waschbetonplatte, Bodenfliese, Fermacellplatte schützen. Sie können die Fackel auch in eine Feuerschale einstellen. Durch das Abbrennen kann der Untergrund bei mangelndem Schutz überhitzt werden und es können dann Brandflecken nicht ausgeschlossen werden.

Löschmittel wie ausreichend Wasser, Löschdecken oder Feuerlöscher bereithalten.

Anzünden und Betrieb der Baumfackel

Stellen Sie die Baumfackel auf einem festen Untergrund, bestmöglich senkrecht auf einer flachen Unterlage auf, die **Lufteinschnitte befinden sich dann unten** am Boden. Nehmen Sie die Anzünder aus der Verpackung und legen Sie diese auf die Fackel. Zünden Sie diese an und warten, bis sie ausreichend brennen. Schieben Sie dann die Anzünder in das Loch bis diese zum Boden durchfallen, sonst mit einer Leiste oder Meterstab kurz nachstochern bis die Brandmittel unten ankommen. Zur Info, je höher die Fackel, desto mehr Wow- Effekt.

Dünne Baumfackeln, welche umfallen oder umfallen werden und oben noch einen Stamm bilden, können **gewendet** werden und brennen dann weiter ab, siehe Rückseite. Dieser Fackelrest kann meist von Hand, mit oder ohne Handschuhen, gewendet werden, da sich der Stamm in der Regel nicht erhitzt, (heiße Risse prüfen/ testen).


Eine bis 60cm hohe lodernde Flamme im Betrieb ist normal, eine rötlich rauchige Jetflamme kann kurzzeitige auftreten und sollte sich nach 15min in eine lodernde Flamme verändern. Ansonsten unten in die Luftaussparung kurzzeitig verringern oder einige Male Luft einblasen, bis sich die Verbrennungstemperatur wieder erhöht.

Restliche Fackelteile können Sie in einer Feuerschale oder Feuerstelle weiter verbrennen.


Löschen der Baumfackel

Löschen sie das Feuer je nach Größe wie ein Lagerfeuer mit Wasser. Beachten Sie ein sehr wahrscheinliche Entzündung/ Nachbrennen durch Glutnester!


Ansonsten, ein sicheres Löschen erfolgt nur durch das Ertränken der Baumfackel in einer wassergefüllten/m Wanne/Fass. Hierzu entweder den noch recht kühlen Baumstamm/ Brandteile von Hand mit geeigneten Handschuhen oder mit einer großen Zange in das Wasser eintauchen, bis alle Glutstellen sicher gelöscht sind.

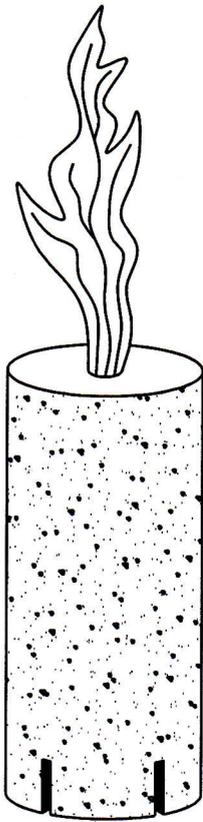

1.
Baumfackel
brennt

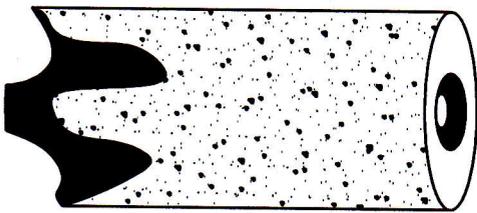

2.
Baumfackel
fällt
brennend um

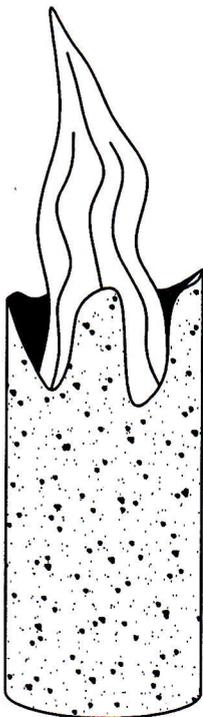

3.
Baumfackel, wenn
noch möglich,
auf dem Kopf
neu aufstellen